


RE:FELT


EASYGRID
AKOESTISCH
BAFFLE SYSTEEM
1200 X 1800
HANDLEIDING




ONDERDELEN

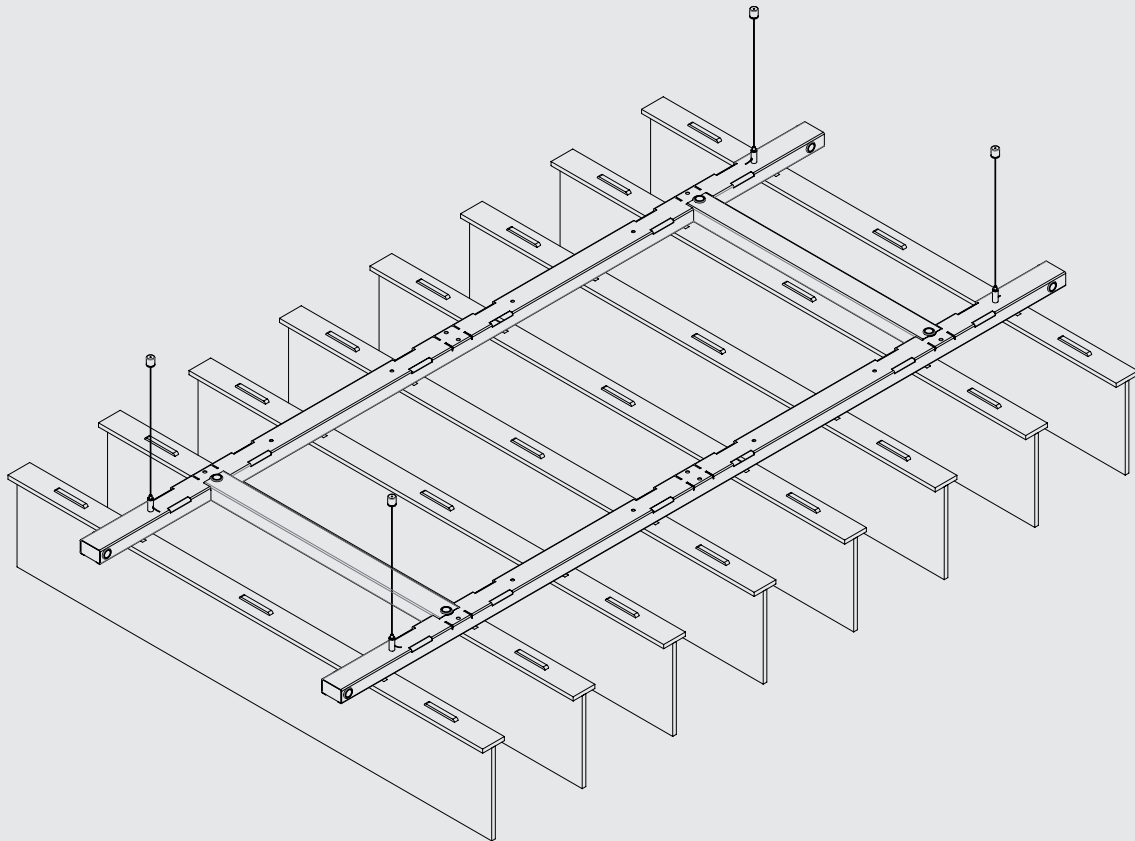


12x
Druknagel



4x
Eindkap



4x
Eind spacer




14x
Spacer



Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.

Niet inbegrepen



4x
Schroef
4x40*



4x
Plug

* Aanbevolen minimumgrootte



4x
Plafond
montagebus




4x
Staaldraad




4x
Verstelbus




4x
Moer M6

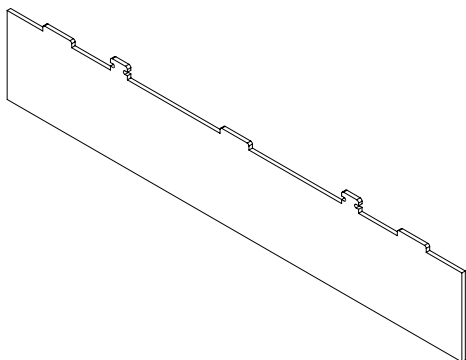


8x
Baffle**

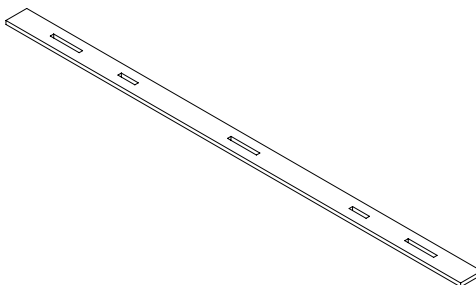

8x
Toplat

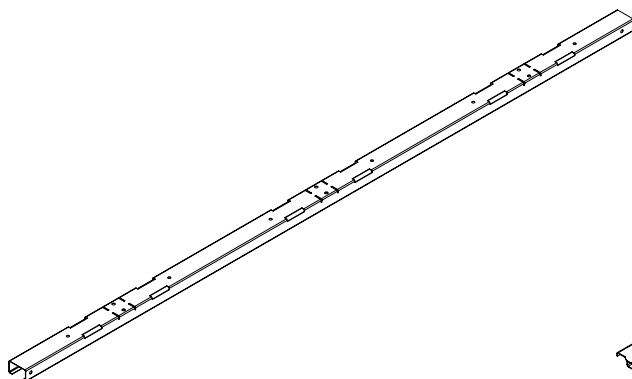


2x
Ligger 1800

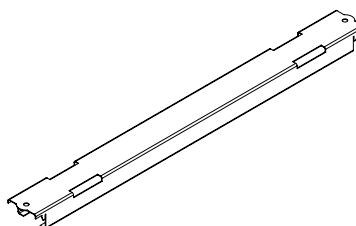


2x
Dwarsligger 1800

* In het geval van de Double Akoestische Baffles Flat, zijn de spacers niet nodig.


** Deze handleiding geldt voor alle typen 1200 x 1800 baffles.

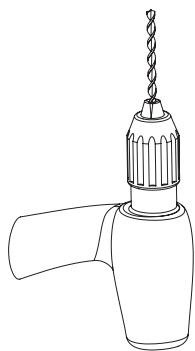


Boormachine*




Schroevendraaier*



(Breek)mes

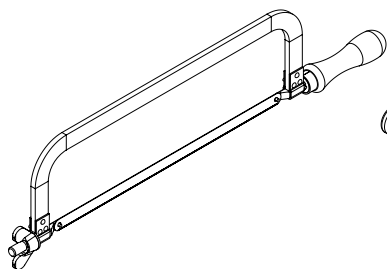

Zaag

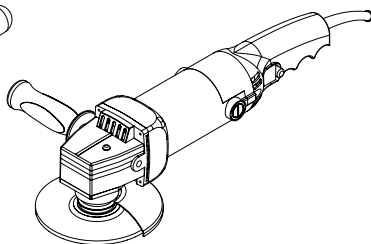


Haakse slijper


* Gereedschap kan variëren afhankelijk van het type oppervlak

INSTALLATIE EASYGRID


- ① Bevestig de verstelbusjes aan de liggers.

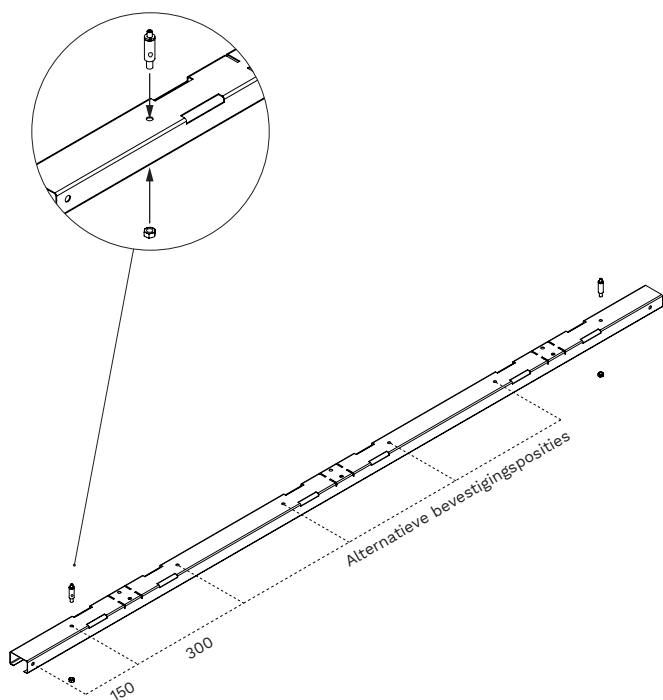


- ② Plaats de dwarsliggers tussen de liggers en bevestig deze met de drukk Nagels.

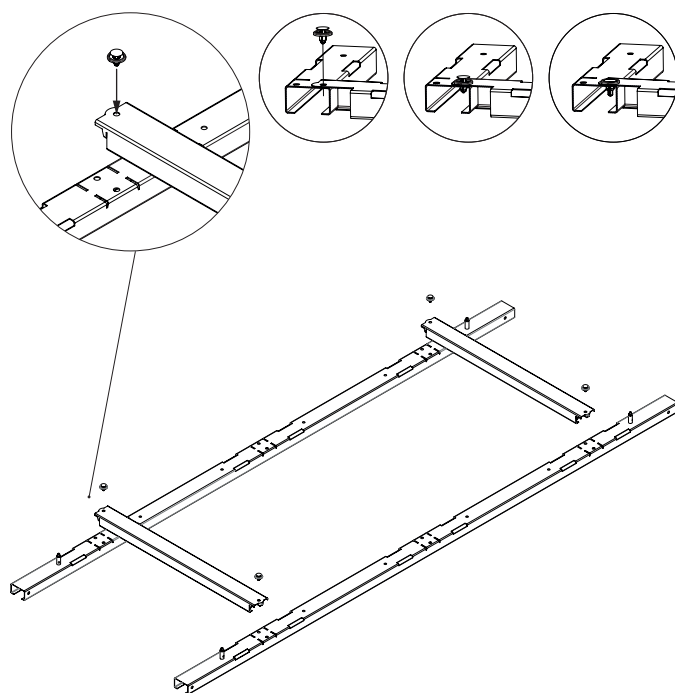

- ③ Bepaal de positie van het grid op het plafond en monteer de plafond montagebusjes.

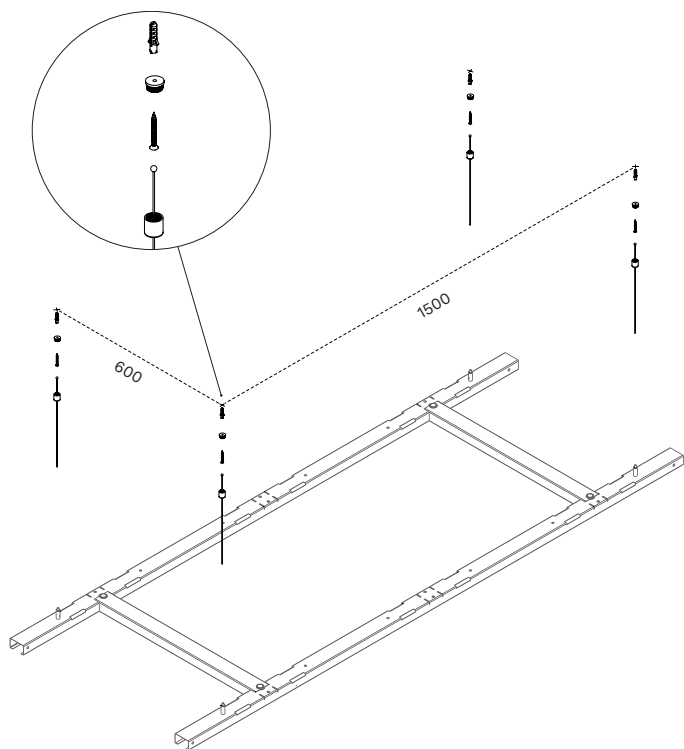


- ④ Steek het staardraad in de verstelbusjes en hang het grid op de gewenste hoogte.

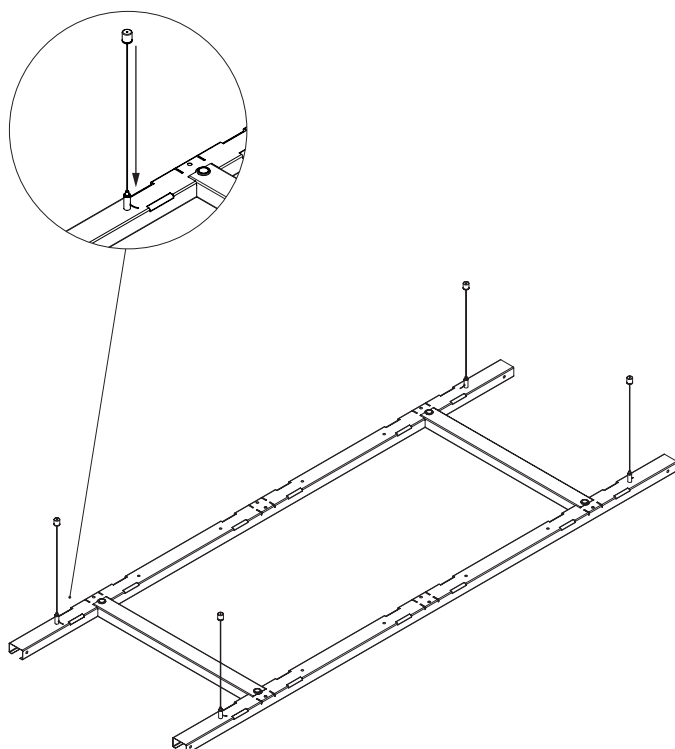


- ! Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.

INSTALLATIE BAFFLES


- ① Installeer twee van de eindkapjes aan één kant van het EasyGrid.

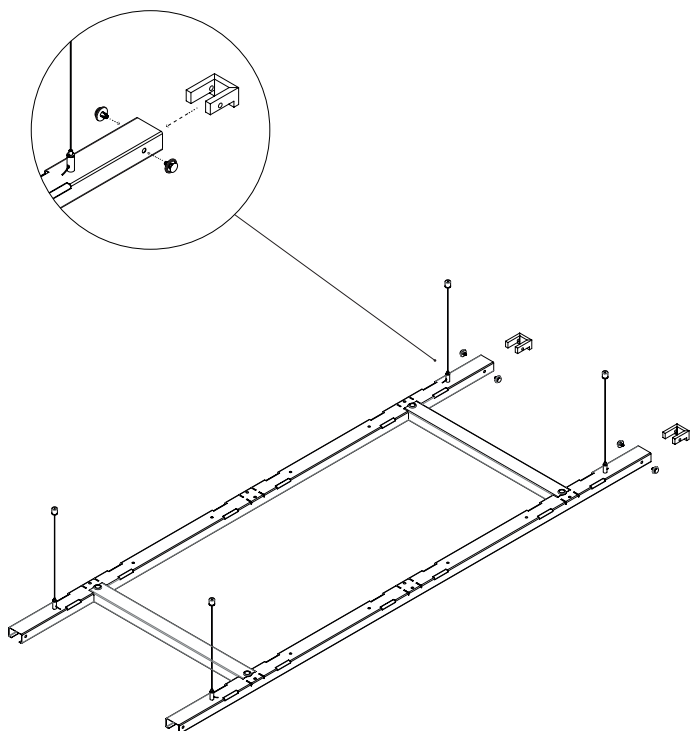


- ② Zet de baffles in elkaar.

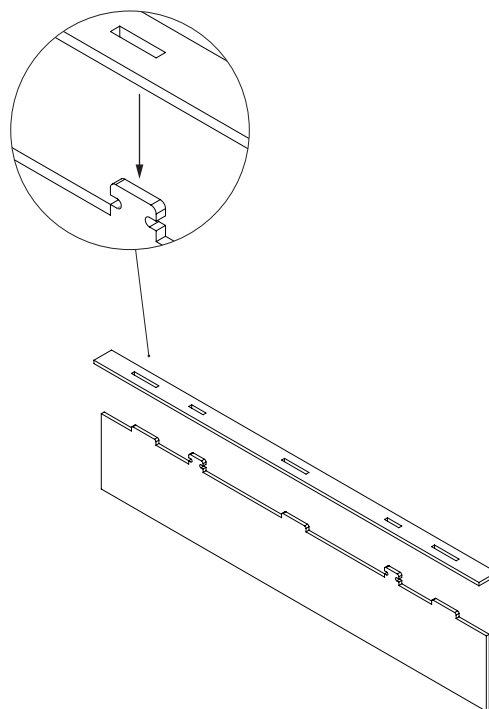

- ③ Schuif de baffles in het grid, beginnend met de eind spacers en plaats vervolgens een spacer tussen elke baffle. Eindig met de eind spacers.

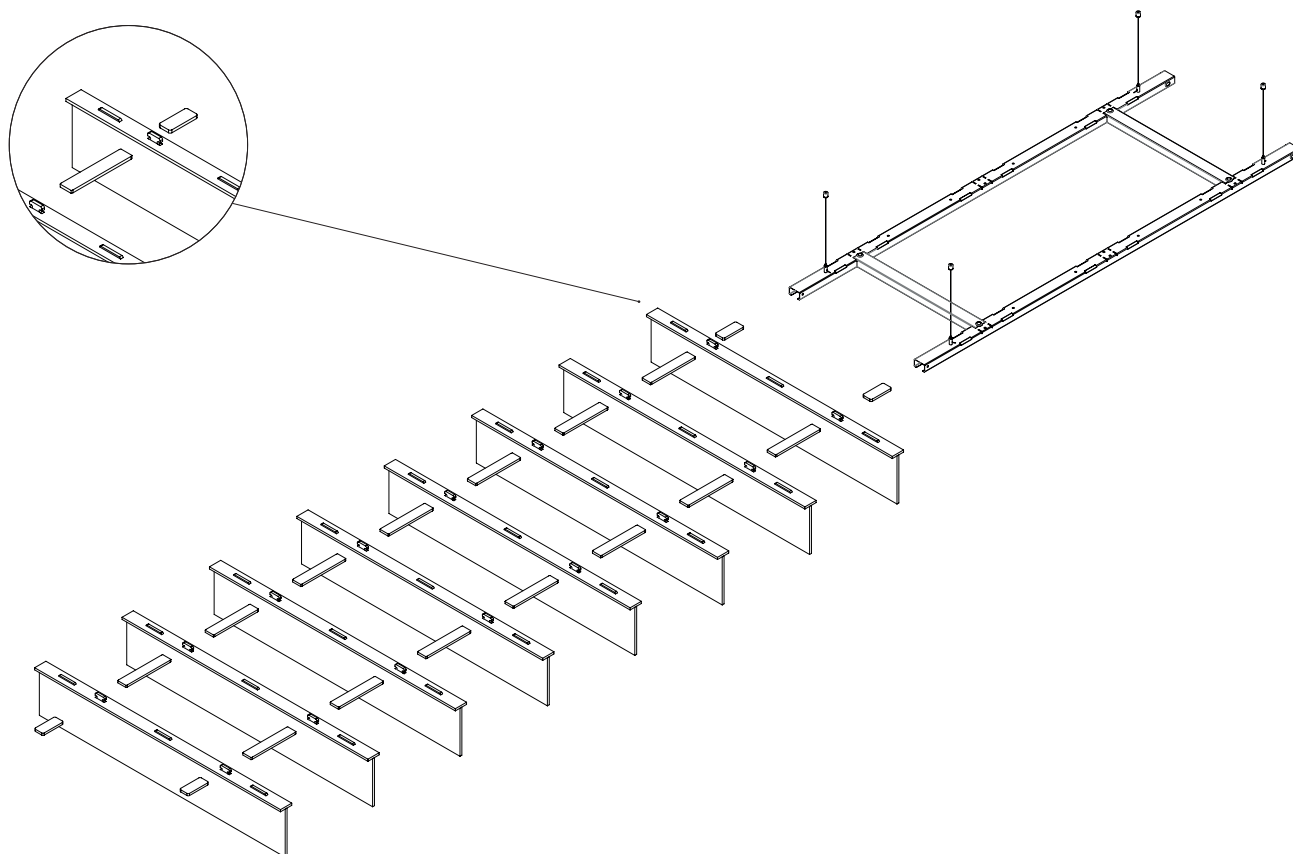


-
- ④ Plaats de resterende twee eindkapjes aan de andere kant van het EasyGrid.

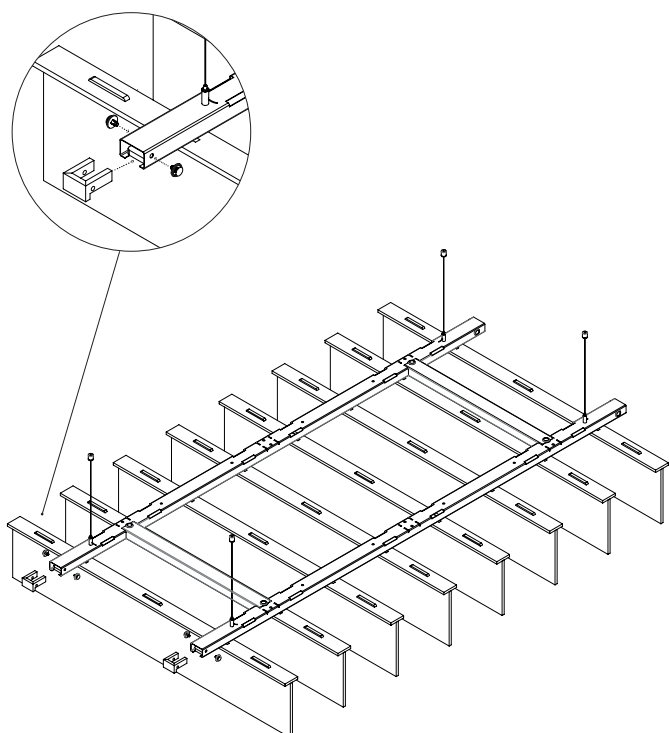


UITBREIDEN VAN DE EASYGRID

- 1 Gebruik onze extra koppelsets om de baffle in de lengte of de breedte te verlengen.

Lengte



2x
Spacer




2x
Koppelstuk

Breedte




2x
Druknagel

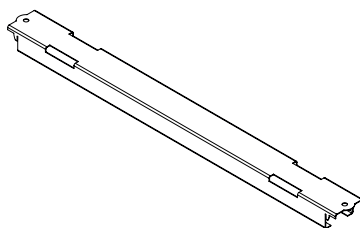


2x
Dwarsligger 1800


- 2 Om het grid in de lengte uit te breiden, gebruik je de lengte koppelstukken. De eindkapjes en eind spacers worden hier weggelaten.

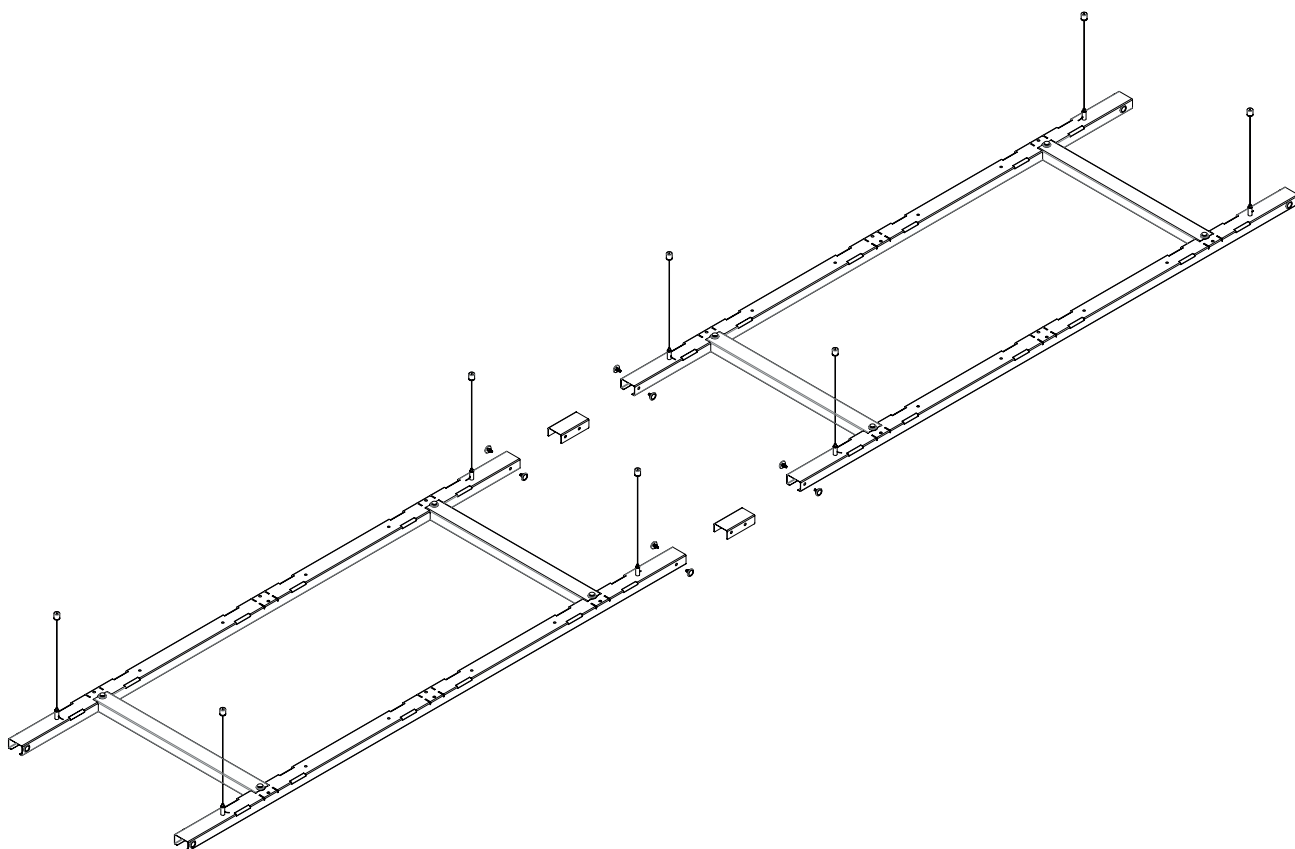

-
- ③ Om het grid in de breedte uit te breiden, gebruik je de breedte koppelstukken.

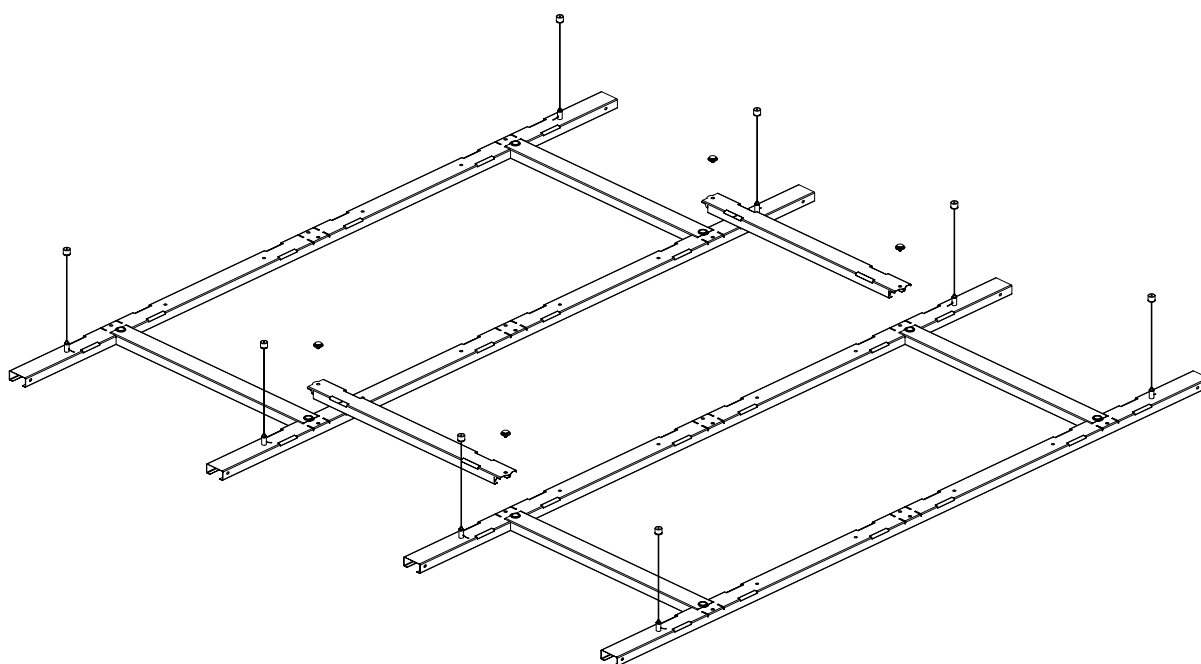


-
- ④ Combineer de lengte en breedte koppestukken om een groter oppervlak te bereiken.

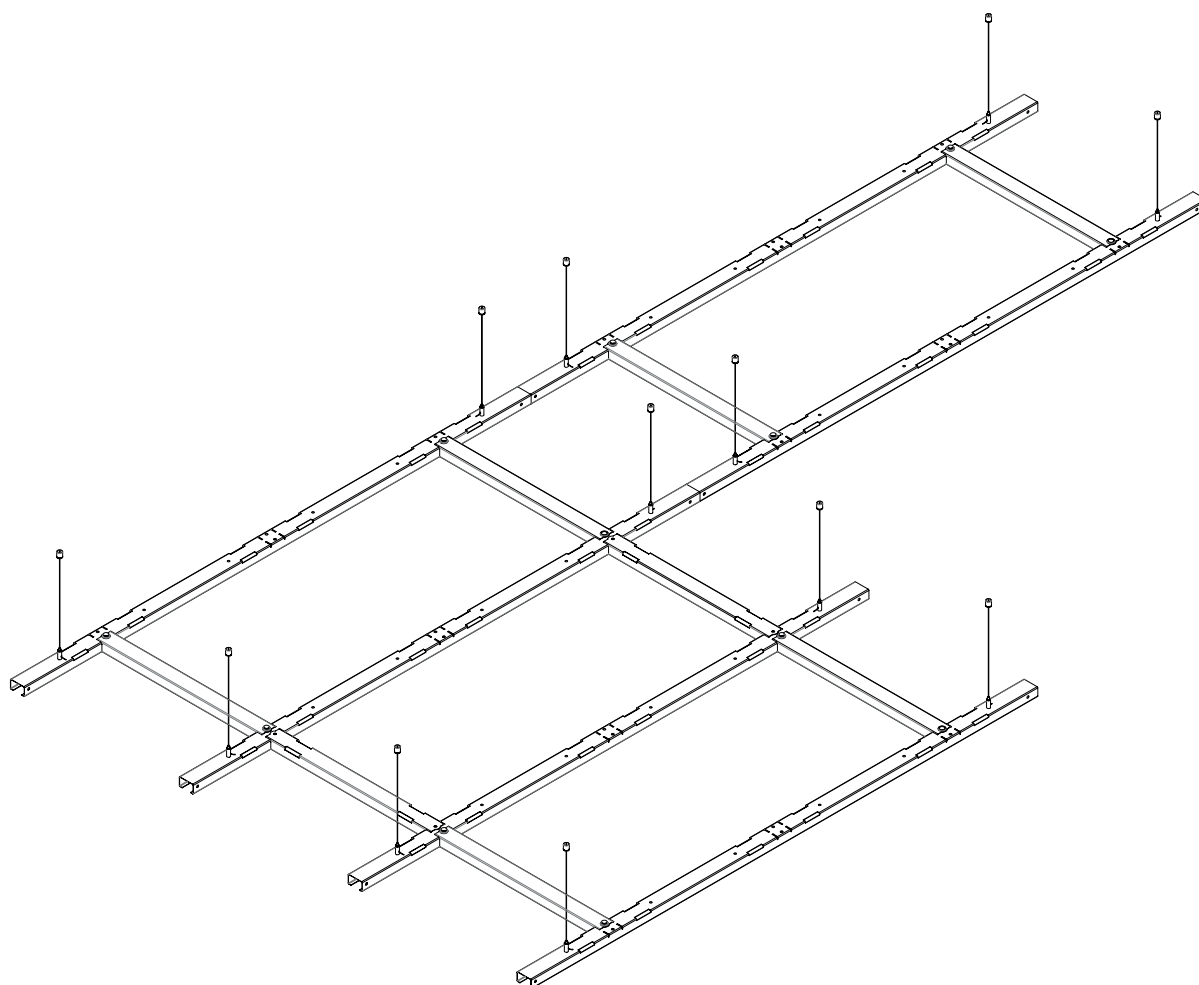


FORMAAT VAN HET EASYGRID AANPASSEN

- 1 Het EasyGrid kan worden ingekort met een zaag of haakse slijper. Gebruik altijd twee ophangpunten per ligger, bij voorkeur zo ver mogelijk uit elkaar. Voorkom dat de ligger aan beide uiteinden worden afgezaagd.

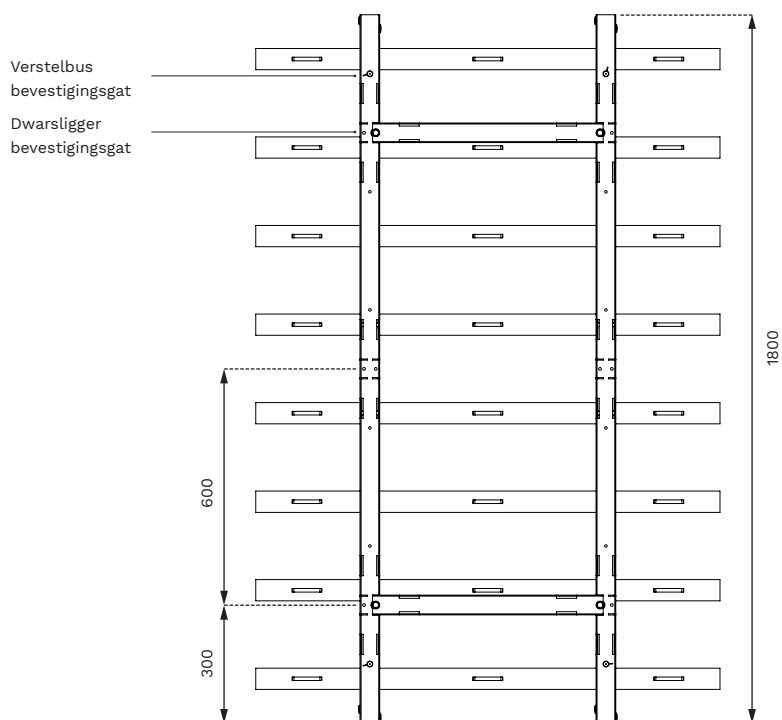

- 2 Als je het formaat van het EasyGrid aanpast, zorg er dan voor dat je nieuwe gaten in de ligger boort om de eindkapjes te bevestigen. De eindspacers kunnen met een scherp mes op de gewenste lengte worden afgesneden.

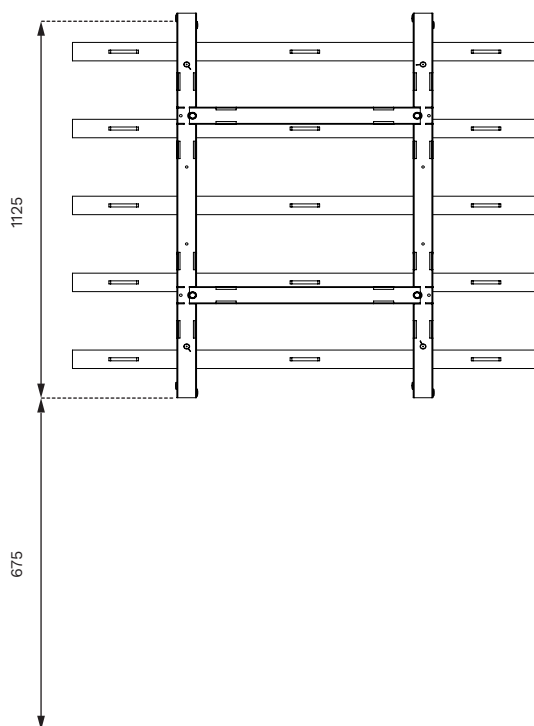

- ! Zorg ervoor dat je de dwarsligger opnieuw positioneert na het bijsnijden.

FORMAAT VAN DE BAFFLE AANPASSEN

- ① PET Felt baffles kunnen met een scherp mes op de gewenste maat worden gesneden. Zorg ervoor dat de baffle niet korter is dan 680 mm.

